

COLLI U.S.A. COLLECTIONS

DUKE

INDOOR
FLOOR & WALL

COMFORT ED ELEGANZA CASUAL SONO GLI ELEMENTI
DISTINTIVI CHE SOTTOLINEANO LA COLLEZIONE DUKE.
COLORE, PERSONALITÀ E UNA VIVACE MATERICITÀ
SI FONDONO NELLO SPAZIO, IN PERFETTO EQUILIBRIO
TRA MATERIALI DIVERSI.

COMFORT AND CASUAL ELEGANCE ARE THE ACCENTS
THAT UNDERLINE THE COLLECTION DUKE.
COLOR, PERSONALITY AND LIVELY MATTER MERGING
IN SPACE, IN PERFECT BALANCE BETWEEN DIFFERENT
MATERIALS.



THIS IS DUKE_

1

FORMATO 31x62
SIZE 12"x24"

3

PIETRE
STONES



ESSEX
TORTORA/GRIGIO



DEVON
BEIGE/PIOMBO



SURREY
GREIGE/ANTRACITE

1

CEMENTO
CEMENT




NORFOLK
CENERE/FUMO



1

MOSAICO
MOSAIC



7,8

MM DI
SPESSORE
THICKNESS



GLAZED
PORCELAIN
TILE

DUKE





COLLI U.S.A.
Via Monte Mongigatto, 24 int. 4
41042 Fiorano Modenese MO
Italy
Tel. +39 0536 839311 - Fax. +39 0536 920039
info@colli.it - usa.colli.it

LOGISTICA
Via Romano, 2
41043 Casalbo MO
Italy

THIS IS ESSEX_

GRES PORCELLANATO SMALTATO _ SUPERFICIE NATURALE - GLAZED PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE
15 GRAFICHE PER COLORE - 15 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR

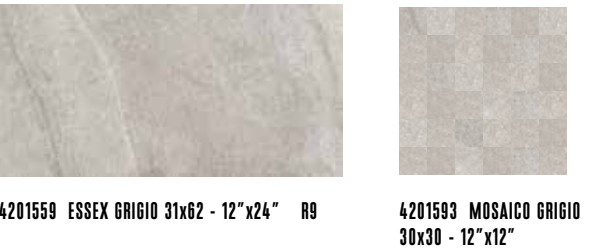

IMBALLI _ PACKING
31x62 pcs/box 8 _ mq./box 1,54 _ kg./box 24,00 _ mq./pal 61,60 _ kg./pal 960,00 _ SP. 7,8
30x30 pcs/box 10 Mosaico
7,5x62 pcs/box 15 Battiscopa

TECHNICAL FEATURES **GL GROUP** EN 14411:2016 ANNEX G; ISO 13006:2012 ANNEX G




ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % (MAX ±20mm)
	rettilinearità dei lati sides' straightness	± 0,5 % (MAX ±5mm)
	ortogonalità dei lati rectangularity	± 0,5 % (MAX ±20mm)
	planarità flatness	± 0,5 % (MAX ±20mm)
	spessore thickness	± 5 % (MAX ±0,5mm)
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	Eb ≤0,5%
ISO 10545/4	sforzo di rottura breaking strength	≥ 1300 SE SPESS ≥ 7,5 mm. ≥ 700 SE SPESS < 7,5 mm.

ISO 10545/4	modulo di rottura modulus of rupture	≥35 N/mm²
ISO 10545/7	resistenza all'abrasione resistance to abrasion	PEI IV
ISO 10545/8	coefficiente di dilatazione termica lineare coefficient of linear thermal - expansion	α=6,8 10 ⁻⁶ /°C
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	resiste resists
ISO 10545/13	resistenza all'attacco chimico chemical resistance	B MIN A
ISO 10545/13	resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione resistance to low concentration acids and basis	LA
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	resiste resists







THIS IS DEVON_

GRES PORCELLANATO SMALTATO _ SUPERFICIE NATURALE - GLAZED PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE
18 GRAFICHE PER COLORE - 18 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR



THIS IS SURREY_

GRES PORCELLANATO SMALTATO _ SUPERFICIE NATURALE - GLAZED PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE
12 GRAFICHE PER COLORE - 12 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR

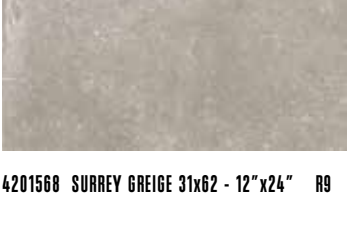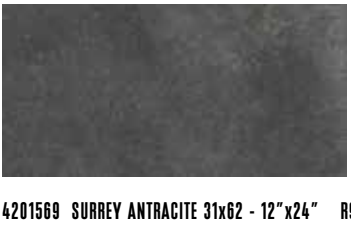

THIS IS NORFOLK_

GRES PORCELLANATO SMALTATO _ SUPERFICIE NATURALE - GLAZED PORCELAIN TILE _ NATURAL SURFACE
15 GRAFICHE PER COLORE - 15 GRAPHIC DEVELOPMENT FOR EACH COLOR

