

THIS IS MIRO' \_



**1** FORMATO 20,3x90,6  
SIZE 8"x35"

**4**

COLORI  
COLORS



BIANCO  
GRIGIO  
GOLDEN  
BEIGE

**27** GRAFICHE PER COLORE  
FACES FOR EACH COLOR




**9**

MM DI  
SPESSORE  
THICKNESS

GLAZED  
PORCELAIN TILE

# MIRO'

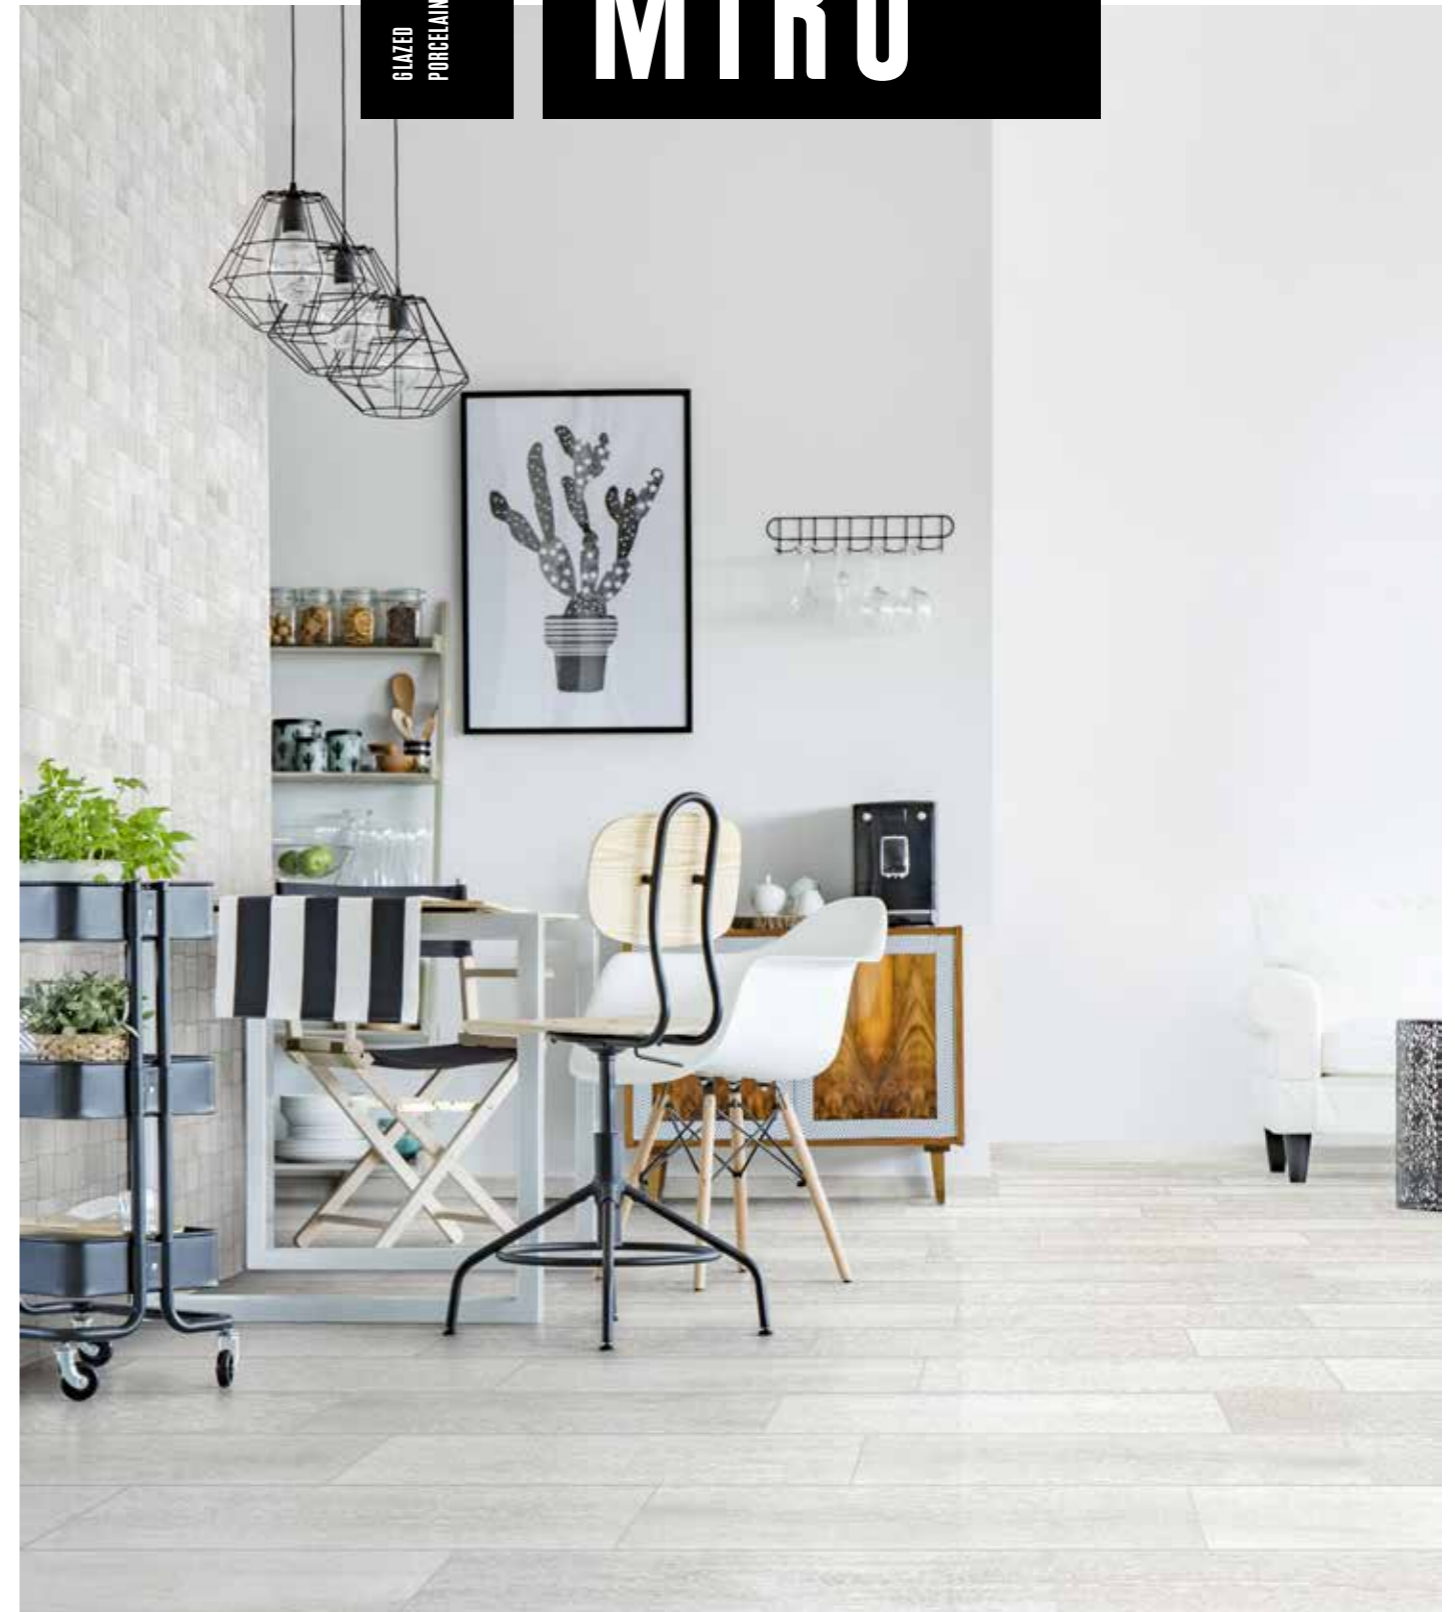

COLLI U.S.A.  
Via Monte Mongigatto, 24 int. 4  
41042 Fiorano Modenese MO  
Italy  
Tel. +39 0536 839311 - Fax. +39 0536 920039  
info@colli.it - usa.colli.it

LOGISTICA  
Via Romano, 2  
41043 Casinalbo MO  
Italy

# THIS IS MIRO'

GRES PORCELLANATO SMALTATO \_ SUPERFICIE NATURALE - GLAZED PORCELAIN TILE \_ NATURAL SURFACE



4201421 BIANCO 20,3x90,6 - 8"x35" R9



4201424 GRIGIO 20,3x90,6 - 8"x35" R9



4201423 GOLDEN 20,3x90,6 - 8"x35" R9



4201422 BEIGE 20,3x90,6 - 8"x35" R9



4201450 MOSAICO INTRECCIO 30x30 - 12"x12"




4201461 MOSAICO INTRECCIO 30x30 - 12"x12"



4201460 MOSAICO INTRECCIO 30x30 - 12"x12"



4201459 MOSAICO INTRECCIO 30x30 - 12"x12"



BATTISCOPA 6,5x90,6 - SKIRTING 2,5"x35"  
PCS/BOX 10

**IMBALLI \_ PACKING** **V2**

20,3x90,6 pcs/box 6 \_ mq./box 1,10 \_ kg./box 20,00 \_ box/pal 60 \_ mq./pal 66,00 \_ kg./pal 1200,00 \_ SP. 9,0  
30x30 pcs/box 11 Mosaico intreccio

## TECHNICAL FEATURES GL GROUP

EN 14411:2016 ANNEX G; ISO 13006:2012 ANNEX G

ISO 10545/2	<b>DIMENSIONI - SIZE</b> lunghezza e larghezza length and width	$\pm 0,6\%$ (MAX $\pm 20$ mm)	ISO 10545/4	<b>modulo di rottura</b> modulus of rupture	$\geq 35$ N / mm <sup>2</sup>	DIN 51094	<b>stabilità dei colori</b> color stability	stabile stable
	rettilinearità dei lati sides' straightness	$\pm 0,5\%$ (MAX $\pm 15$ mm)	ISO 10545/7	<b>resistenza all'abrasione</b> resistance to abrasion	PEI IV	DIN 51130	<b>scivolosità</b> slip resistance	R9
	ortogonalità dei lati rectangularity	$\pm 0,5\%$ (MAX $\pm 20$ mm)	ISO 10545/8	<b>coefficiente di dilatazione termica lineare</b> coefficient of linear thermal -expansion	$\delta_l = 6,8 \cdot 10^{-4} / ^\circ\text{C}$	DCOF	<b>coefficiente di attrito dinamico</b> dynamic coefficient of friction	>0,42
	planarità flatness	$\pm 0,5\%$ (MAX $\pm 20$ mm)	ISO 10545/9	<b>resistenza agli sbalzi termici</b> thermal shock resistance	resiste resists	ASTM C1378	<b>resistenza alle macchie</b> stain resistance	5
	spessore thickness	$\pm 5\%$ (MAX $\pm 0,5$ mm)	ISO 10545/13	<b>resistenza all'attacco chimico</b> chemical resistance	B MIN A	ANSI A137.1	<b>grado di stonizzazione</b> aesthetic classes	V2
ISO 10545/3	<b>assorbimento d'acqua</b> water absorption	$E_b \leq 0,5\%$	ISO 10545/13	<b>resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione</b> resistance to low concentration acids and basis	LA			
ISO 10545/4	<b>sforzo di rottura</b> breaking strength	$\geq 1300$ N	ISO 10545/12	<b>resistenza al gelo</b> frost resistance	resiste resists			

## COLLI U.S.A.\_COLLECTIONS

LA TRADIZIONE DEL LEGNO REALIZZATA SU CERAMICA  
PER CREARE IL TUO SPAZIO CON ELEGANZA E SEMPLICITA'.

TRADITIONAL WOOD RECREATED ON CERAMIC  
TO CREATE YOUR SPACE WITH ELEGANCE AND SIMPLICITY.

